

TB 300SR SPLIT RING



🇮🇹 Serie di anelli in acciaio inox salt water, molto robusti e di facile inserimento sugli artificiali.

🇬🇧 Stainless steel rings saltwater proof, very strong. Easy setting on lures.

code	mm	lb	kg	pz.
5544201	1	9 lb - 4 kg	15	
5544202	2	14 lb - 6 kg	15	
5544203	3	18 lb - 8 kg	15	
5544204	4	26 lb - 12 kg	15	
5544205	5	35 lb - 16 kg	12	
5544206	6	44 lb - 20 kg	10	
5544207	7	55 lb - 25 kg	8	
5544208	8	70 lb - 32 kg	7	
5544209	9	100 lb - 45 kg	6	
5544210	10	132 lb - 60 kg	5	

TB 8006 SPLIT RING



🇮🇹 Vasta serie di anellini in acciaio inox salt water, di facile inserimento su artificiali ed ami.

🇬🇧 Inox salt water rings, that can be easily introduced on lures and hooks.

code	mm	lb	kg	pz.
5544635	3,5 mm	7 lb - 3 kg	14	
5544604	4 mm	9 lb - 4 kg	14	
5544645	4,5 mm	11 lb - 5 kg	12	
5544605	5 mm	18 lb - 8 kg	12	
5544606	6 mm	26 lb - 12 kg	12	
5544607	7 mm	33 lb - 15 kg	12	
5544608	8 mm	44 lb - 20 kg	12	
5544610	10 mm	55 lb - 25 kg	10	
5544612	12 mm	66 lb - 30 kg	8	
5544615	15 mm	77 lb - 35 kg	7	
5544618	18 mm	88 lb - 40 kg	5	
5544622	22 mm	110 lb - 50 kg	4	

TB 310SB SPLIT RING



🇮🇹 Anello in acciaio inox salt water, molto pratico per l'aggancio di lampade stroboscopiche. Misura unica.

🇬🇧 Stainless steel, saltwater proof rings, very practical for hooking strobe light. One size only.

code	mm	lb	kg	pz.
55439**	PSLR	22 mm	200 lb - 95 kg	6

OWNER SPLIT RING P-04



🇮🇹 Anellino per artificiale di piccole dimensioni costruito in lega al titanio che gli conferisce una resistenza ed una leggerezza straordinaria. Permette catture di pesci di grossa taglia.

🇬🇧 Small size ring for lures made in a titanium alloy that gives it a good resistance and a special lighthness

code	mm	lb	kg	pz.
5510601	1	19 lb - 8 kg	24	
5510602	2	37 lb - 16 kg	22	
5510603	3	42 lb - 19 kg	20	
5510604	4	44 lb - 20 kg	18	

OWNER SPLIT RING P-12

🇮🇹 Anello per artificiali di grandi dimensione costruito in una lega al titanio che gli conferisce leggerezza e resistenza senza confronti.

🇬🇧 Large size ring for lures made in a titanium alloy that gives it incomparable lightness and resistance.

code	mm	lb	kg	pz.
5510805	5	60 lb - 27 kg	9	
5510806	6	70 lb - 32 kg	8	
5510807	7	80 lb - 36 kg	7	
5510808	8	130 lb - 60 kg	7	
5510809	9	180 lb - 80 kg	6	
5510810	10	220 lb - 100 kg	6	
5510811	11	230 lb - 105 kg	5	
5510812	11H	250 lb - 115 kg	4	



TB 5206 OVAL SPLIT RINGS



🇮🇹 Attacco per la pesca a surf casting e bolentino. Ha le stesse funzioni di un moschettone.

🇬🇧 Connection for surf-casting and bolentino with the same function of a snap-hook.

code	mm	lb kg	pz.	
5544710	10 mm	22 lb - 10 kg	6	
5544713	13 mm	40 lb - 18 kg	6	
5544715	15 mm	62 lb - 28 kg	6	

OVAL FASTING



🇮🇹 Attacco surfcasting per il piombo o per il calamento. Ha le funzioni di un moschettone.

🇬🇧 Surf casting connection for lead or for the line. It has the function of a snap.

code	size	mm	pz.	
5507012	S	12 mm	6	
5507015	M	15 mm	6	
5507018	L	18 mm	6	

TB 6206 BENT HEAD SPLIT




🇮🇹 Attacco rapido per la pesca a surf casting o per il calamento. Ha le stesse funzioni di un moschettone.

🇬🇧 Quick connection for surf casting or for the line with the same functions of a snap-hook.

code	mm	lb kg	pz.	
5544816	16 mm	40 lb - 18 kg	6	
5544821	21 mm	62 lb - 28 kg	6	

TB 6406



🇮🇹 Anellini multiuso senza saldature, utilizzabili ad esempio nelle montature da carp fishing o come giunzione tra diverse tipologie di monofili e trecciati in alternativa alla girella.

🇬🇧 All-rounder rings without welding, to be used on carp fishing rigs or as connection between different kind of monofilaments and braided as an alternative to swivel.

code	mm	mm	pz.	
5541320	20	2,0 mm	10	
5541331	31	3,1 mm	10	
5541337	37	3,7 mm	10	
5541344	44	4,4 mm	10	
5541353	53	5,3 mm	8	

WELDED SOLID RING



🇮🇹 Anello saldato in acciaio inox per montare Jig ed artificiali.

🇬🇧 Welded Stainless steel ring to set jig and lures on line.

code	mm	lb kg	pz.	
5513203	3	184 lb - 83 kg	16	
5513204	4	221 lb - 100 kg	14	
5513207	7	730 lb - 331 kg	8	



TB 201CD CRIMPS DOPPIA

Manicotto di serraggio doppio in rame, questo materiale è più indicato per non intaccare l'integrità del monofilo.

Copper double clamping sleeve, this material is the best for not affecting the integrity of monofilament.

code	Ø		0 1 2	pz.	
5544108	0,80 mm	0,25 mm	5,00 mm	30	
5544110	1,00 mm	0,30 mm	5,00 mm	30	
5544111	1,12 mm	0,60 mm	6,35 mm	20	
5544112	1,20 mm	0,45 mm	7,00 mm	20	
5544113	1,35 mm	0,35 mm	6,35 mm	20	
5544116	1,65 mm	0,60 mm	9,52 mm	15	
5544120	2,00 mm	0,60 mm	12,00 mm	10	
5544124	2,44 mm	1,00 mm	9,90 mm	6	

**TB 202CS CRIMPS DOPPIA**

Manicotto di serraggio in rame che permette di non intaccare l'integrità del monofilo.

Copper clamping sleeve that allows to not affect the integrity of monofilament.


code	Ø		0 1 2	pz.	
5543613	1,30 mm	0,80 mm	10,00 mm	20	
5543615	1,50 mm	0,80 mm	10,00 mm	20	
5543617	1,70 mm	0,80 mm	10,00 mm	20	
5543620	2,00 mm	1,00 mm	11,00 mm	15	
5543623	2,30 mm	1,00 mm	11,00 mm	12	
5543626	2,60 mm	1,00 mm	11,00 mm	12	
5543628	2,80 mm	1,30 mm	14,00 mm	8	
5543631	3,10 mm	1,20 mm	14,00 mm	6	
5543633	3,30 mm	1,30 mm	14,00 mm	5	

**TB 203CL CRIMPS**

Manicotto di serraggio singolo in acciaio di colore nero nichelato.

Single clamping sleeve in stainless steel colour black.


code	Ø		0 1 2	pz.	
5543811	1,19 mm	1,93 mm	5,94 mm	25	
5543814	1,40 mm	2,16 mm	6,35 mm	25	
5543816	1,65 mm	2,18 mm	8,71 mm	25	
5543818	1,80 mm	2,61 mm	9,52 mm	25	
5543821	2,16 mm	2,79 mm	9,52 mm	25	
5543824	2,44 mm	3,55 mm	10,15 mm	15	
5543826	2,69 mm	3,98 mm	10,15 mm	10	
5543829	2,94 mm	4,29 mm	10,15 mm	10	

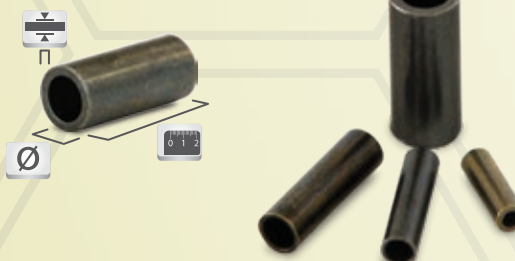**TB 204AS CRIMPS**

Manicotto di serraggio in alluminio disponibile in varie misure e lunghezze.

Aluminum clamping sleeve available in different sizes and length.

code	Ø		0 1 2	pz.	
5543701	0,80 mm	1,00 mm	10,00 mm	25	
5543702	0,90 mm	1,00 mm	10,00 mm	25	
5543703	1,00 mm	1,00 mm	10,00 mm	25	
5543704	1,20 mm	1,00 mm	10,00 mm	25	
5543711	1,20 mm	1,00 mm	18,00 mm	15	
5543705	1,30 mm	1,00 mm	10,00 mm	20	
5543712	1,30 mm	1,00 mm	18,00 mm	15	
5543706	1,40 mm	1,00 mm	10,00 mm	20	
5543713	1,40 mm	1,00 mm	18,00 mm	15	
5543707	1,50 mm	1,00 mm	10,00 mm	20	
5543714	1,50 mm	1,00 mm	18,00 mm	15	
5543708	1,60 mm	1,00 mm	10,00 mm	20	
5543715	1,6 mm	1,00 mm	18,00 mm	15	

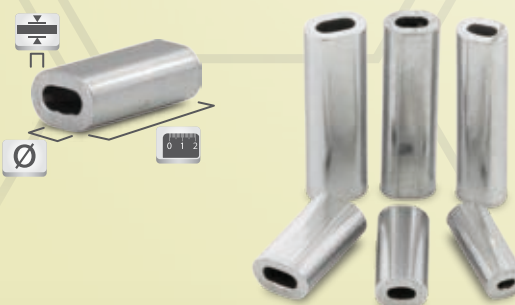

CRIMPS

Gamma di manicotti di serraggio, singoli e doppi, in diversi diametri. Il modello doppio è disponibile in acciaio ed in alluminio.

Range of clamping sleeves, single and double, in different diameters. The double model is available in steel and aluminum



TB 7006 - Crimps Acciaio

5541406	0,6 mm	12
5541408	0,8 mm	12
5541410	1,0 mm	12
5541412	1,2 mm	12
5541414	1,4 mm	12
5541416	1,6 mm	12
5541418	1,8 mm	12
5541420	2,0 mm	12

TB 206 - Crimps Acciaio Doppia

554150F	0,8 mm	10
554150E	0,9 mm	10
554150D	1,5 mm	10
554150C	1,7 mm	8
554150B	2,0 mm	7
554150A	2,6 mm	6

TB 2606 - Crimps Alluminio Doppia

554160B	2,5 mm	12
554160C	3,0 mm	10
554160D	3,5 mm	8
554160E	4,0 mm	7




TB 3606

Pipetta anti-groviglio in materiale plastico, dotata di girella per l'aggancio rapido della zavorra.

Anti-tangle plastic pipe with swivel for quick connection of weights.



5541701	55 mm	2
5541702	85 mm	2
5541703	120 mm	2

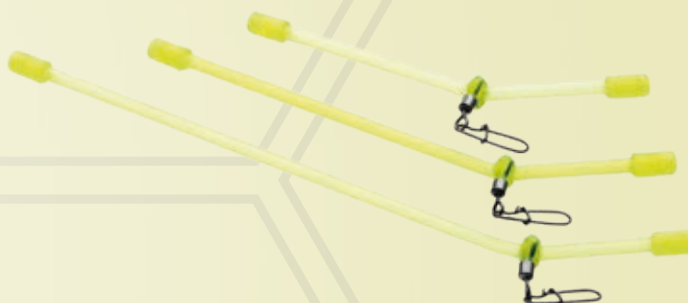

TB 6506

Pipetta anti-groviglio in materiale plastico ultra resistente, dotata di girella per l'aggancio rapido della zavorra.

Anti-tangle and ultra resistant plastic pipe with swivel for quick connection of weights.



55459**	120 mm	2
55460**	180 mm	2




TB 6706

Pipetta anti-groviglio ultrasensibile in metallo, dotata di girella per l'aggancio rapido della zavorra.

Ultra-resistant pipe made of metal, with swivel for quick connection of weights.



5541801	50 mm	2
5541802	70 mm	2
5541803	90 mm	2

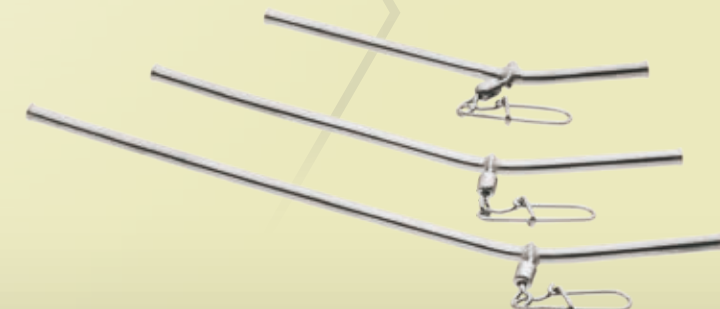

**TB 3005**

🇮🇹 Stopper in gomma, per il bloccaggio dei galleggianti scorrevoli.

🇬🇧 Rubber stopper to block sliding floats.



554081S	S	0,165/0,330	1	
554082S	SS	0,148/0,280	1	
554083S	SSS	0,128/0,235	1	
554084S	SSSS	0,104/0,205	1	
554081M	M	0,205/0,470	1	
554081L	L	0,260/0,520	1	

**TB 4005**

🇮🇹 Stopper cilindrici in gomma, per il bloccaggio dei galleggianti scorrevoli.

🇬🇧 Cylindrical rubber stopper, to block sliding floats.



554090L	L	0,330/0,520	1	
554090M	M	0,235/0,470	1	
554091S	S	0,165/0,330	1	
554092S	SS	0,148/0,280	1	
554093S	SSS	0,128/0,235	1	
554094S	SSSS	0,104/0,205	1	

**TB 6105**

🇮🇹 Composto da due stopper in gomma, due perline fosforescenti e una girella è un sistema completo da infilare sul trave, per ottenere una rapido ed efficace snodo di derivazione al quale annodare il bracciolo con l'amo.

🇬🇧 Composed of two rubber stopper, two fluorescent beads and a swivel this is a complete system to be inserted on the line, to get a quick and effective articulation of derivation to which tie the rig with hooks.



554100L	L		1	
554100M	M		1	
554100S	S		1	

